

HEYsign textiles digitex® decoflex B1/M1 (H7304-5501)




HEYsign fabrics facing you.

Textile decoration fabric with unmatched price performance for exhibition stand & store construction, wall mountings/rack system, silicone edge graphics (SEG), stretcher bars.

Preisleistungsstarker textiler Dekostoff für Messe- und Ladenbau, Wandbefestigungen/Schienensysteme, Aluminiumrahmen mit Weichkeder (SEG), Keilrahmen.

Features & benefits


- Environmentally friendly and sustainable , 100% PVC-free, free of heavy metals
- Textile surface structure, soft drape
- Antimicrobially effective, thus reducing the risk of transmission through contact with the surface
- Dimensionally stable
- Perfect opacity for SEG applications
- Excellent print performance (DyeSub direct & transfer)
- Durable and suited for short-term outdoor applications
 - *Umweltfreundlich, 100% PVC-frei, schwermetallfrei*
 - *Weiche, textile Oberflächenstruktur*
 - *Antimikrobiell wirksam, verringert dadurch die Gefahr einer Übertragung durch Kontakt mit der Oberfläche*
 - *Formstabil*
 - *Blickdichte Lösung für SEG Anwendungen*
 - *Beeindruckend brillanter Druck*
 - *Strapazierfähig und geeignet für kurzfristige Außenanwendung*



Application | Anwendung
frontlit | indoor



Print system | Druckverfahren
Latex | DyeSub | UV



sewable & foldable | näh- & faltbar

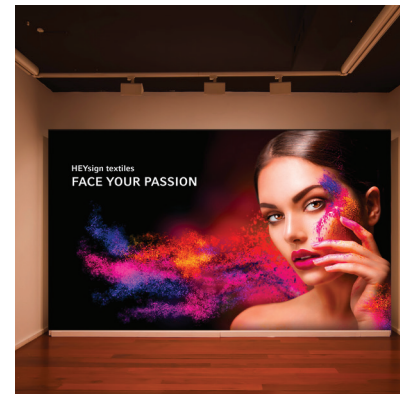


Image: shutterstock - tuulijumala+AnnaSubbotina

Services

Available ex warehouse | *vorrätig lagernd*

Roll length | Rollenlänge: 100 lfm | 109.4 yd

**Roll width | Rollenbreiten:
320/505 cm | 126/198.8 inch**

Minimum order quantity: 1 roll
Cutting: 20 cm stripes

Other widths on request
Paper tubes or paperboard boxes available

*Mindestbestellmenge: 1 Rolle
Schneidemöglichkeit: in 20 cm Streifen*

*Zusätzliche Breiten auf Anfrage
Papierhülsen oder Kartonagenverpackung auf Anfrage*



Flame retardancy

DIN 4102 B1	EN 13501-1	NF P 92-503ff	NFPA 701
√	B-s1-d0	M1	√

heysign@heytextex.com
www.heytextex.com
phone +49 5468 7774 321

Version: 05.2020

digitex® decoflex B1/M1 (H7304-5501)



Knitted base fabric
Trägergewirke (DIN ISO 2076)

100% Polyester




Total weight
Flächengewicht (DIN EN ISO 2286-2)

ca. 215 g/m² | 6.3 oz/yd²



Coating material
Beschichtungsmaterial

Treatment | *Ausrüstung*



Tensile strength (DIN EN ISO 1421-1) Höchstzugkraft

350/1500 N/5 cm | 40/171 lbf/inch



Production width
Produktionsbreite

Bis 505 cm
Up to 198.8 inch



Shrinkage
Schrumpf

pre-shrunk | *vorgeschrumpft*



Storage stability
Lagerstabilität

12 months in temperate zones
12 Monate in gem. Klimazonen



The surface of the article proves to be antimicrobially effective in tests according to ISO 22196, thus reducing the risk of possible transmission through contact with the material surface after contamination. This is a material property which is not achieved by adding additives. This protects the environment; because microbicides are only used where they are necessary.

Die Oberfläche des Artikels erweist sich im Test nach ISO 22196 als antimikrobiell wirksam und verringert damit die Gefahr einer möglichen Übertragung durch Kontakt mit der Materialoberfläche nach einer Kontamination. Es handelt sich um eine Materialeigenschaft, die nicht durch Zugabe von Additiven erreicht wird. Das schützt die Umwelt, weil Mikrobizide nur dort eingesetzt werden, wo sie nötig sind.

For possible errors no liability will be assumed. Subject to alterations without prior notice; errors including printer's errors. The product is subject to fluctuations.

Für eventuelle Fehler wird keine Haftung übernommen. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Das Produkt unterliegt Schwankungen.

Status: 2020.05.28